

Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic




Pellets lagern auf kleinstem Raum: Der Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic bewährt sich seit vielen Jahren als platzsparendes, materialschonendes und zuverlässiges Pelletentnahmesystem für den vorbereiteten Kellerraum oder integriert im Maulwurf tank.

Einsatzbereich:

- ✓ Lagerräume mit einer möglichst quadratischen Grundfläche bis 250 cm x 250 cm
- ✓ Lager mit einer Raumhöhe zwischen 1,70 m und 2,50 m
- ✓ Lagergrößen bis 12 t Füllmenge
- ✓ Lagerräume bis 18 m³ Volumen
- ✓ Kesselleistungen bis 40 kW

Tipp: Räume mit größerer oder länglicher geschnittener Grundfläche können durch Schrägen auf die Basisgröße angepasst werden.

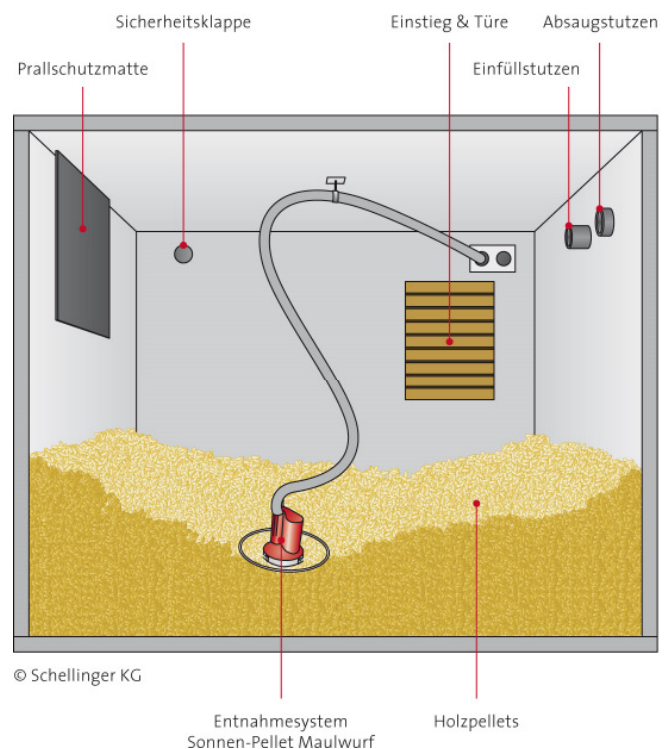

Produkt

Artikelnummer

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic BA

45224

Lieferumfang:

- Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic mit elektrischem Antrieb
- 5 m Saugschlauch, flexibel und antistatisch, inkl. Gummikabel H05RRF 4G0 und Kabelsteckverbindung IP 67 zur Einbindung in die Steuerung
- Lager-Wanddurchführung (für Wandstärken bis 24 cm) inkl. 2 Anschlüsse für Saug- und Rückluftschlauch, Nennweite 50 mm
- Kompletter Satz Kleinteile und Montagezubehör

Technische Daten Maulwurfsystem:

Gewicht:	4 kg	Eingangssp.:	230 V AC 50 Hz
Höhe:	270 mm	Leistung:	23 W
Durchmesser:	410 mm	Fördermenge:	5-6 kg/min
Schlauch:	DN 50 mm		
ATEX-Gerätegruppe:	II	ATEX-Geräteklasse:	3D T100



Sonnen-Pellet Maulwurf Classic HZ

45135

Lieferumfang:

- Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic BA (Artikel 45224)
- manuelle Hebevorrichtung (Artikel 45550):
 - je 2 Diabolo- und Seilrollen inkl. spezielle Seilhalterungen
 - Zugseil mit Handgriff
- kompletter Satz Kleinteile und Montagezubehör

Der Sonnen-Pellet Maulwurf Classic mit Handhebezug ermöglicht das manuelle Anheben des Maulwurfs von außen in die Parkposition.



Sonnen-Pellet Maulwurf Classic CM

45524

Lieferumfang:

- Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic BA (Artikel 45224)
- automatische Hebevorrichtung (Artikel 45501):
 - Comfort Steuerung
 - Hebemodul
- kompletter Satz Kleinteile und Montagezubehör

Technische Daten Hebemodul:

Spannung:	24 V DC
Stromaufn.:	500 mA
Leistung:	12 W (max.)
Max. Silohöhe	3,5 m

Technische Daten Steuerung:

Eingangssp.:	230 V AC 50 Hz
Ausgangssp.:	24 V DC

Das Comfort Modul bringt den Maulwurf automatisch in die Parkposition oder in die optimale Arbeitsposition.





Produkt

Artikelnummer

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic KG
Kellerlager gerade

45225

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic KW
Kellerlager Winkel 45°

45226

Lieferumfang:

- Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic BA (Artikel 45224)
- Prallschutzmatte
- Bei Artikel 45225: Befüllset gerade
- Bei Artikel 45226: Befüllset 45°

Das Maulwurf Komplettsset beinhaltet alle Komponenten für die Befüllung und die Entnahme im selbst gebauten Maulwurf-Pelletlager.



Sonnen-Pellet Maulwurf Classic SA

45330

Lieferumfang:

- Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic BA (Artikel 45224)
- Sauganlage inkl. Regelung, Zyklonklappe, Vollmeldesensor und elektrischem Ausgang für die Entnahmetechnik Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic
- Saugschlauch mit Erdungslitze Nennweite 50 mm, 20 m
- Ölflexkabel mit Maulwurf-Leitungsdose, 15 m

Technische Daten Sauganlage:

Gewicht: 35 kg Eingangssp.: 230 V AC 50 Hz
 Außenmaß in cm: 65 x 45 x 36 Leistung: 1650 W (max.)
 Schlauchanschl.: DN 50 mm

Das Maulwurf Basisset inkl. Sauganlage und komplettem Zubehör ermöglicht die Kombination mit Pelletkesseln oder -öfen ohne eigenes Saugsystem.

Systemerweiterungen

Handhebezug

Produkt Artikelnummer

Handhebezug Kellerlager 45550


Handhebezug Maulwurf tank 45551

Lieferumfang:

- 2 Seilrollen und 2 Diabolorollen
- Zugseil mit Handgriff
- 2 spezielle Seilhalterungen
- kompletter Satz Kleinteile und Montagezubehör
- Bei Artikel 45551: Spezialschellen zum Befestigen der Diabolorollen am Tankgestell

Mit Hilfe des Handhebezugs können Maulwurf und Saugschlauch von außen über ein Zugseil und ein System von Umlenkrollen zur Befüllung des Lagers in die Parkposition gebracht bzw. neu positioniert werden.

Der Handhebezug ist für alle Maulwurf-Versionen nachrüstbar. Bei Nachrüstung im Maulwurf tank, bitte Tankversion (Baujahr) angeben.

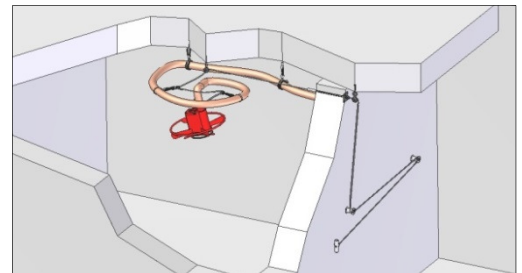

Comfort Modul

Comfort Modul Kellerlager 45501

Comfort Modul Maulwurf tank 45502

Lieferumfang:

- Automatische Hebevorrichtung
- Comfort Steuerung
- Kompletter Satz Kleinteile und Montagezubehör

Technische Daten Hebemodul: Technische Daten Steuerung:

Spannung:	24 V DC	Eingangssp.:	230 V AC 50 Hz
Stromaufn.:	500 mA	Ausgangssp.:	24 V DC
Leistung:	12 W (max.)		
Max. Silohöhe:	3,5 m		

Mit Hilfe des Comfort Moduls wird der Maulwurf automatisch in die Parkposition oder die optimale Arbeitsposition gebracht.





Ein starkes Team: Sonnen-Pellet Maulwurf® und seine Partner
 Stand: Jan. 2015 / aktuelle Freigabeliste unter www.schellinger-kg.de

Schellinger KG

Schießplatzstraße 1-5
 88250 Weingarten

Fon: +49 (0)751 560 94 50

Fax: +49 (0)751 560 94 950

E-Mail: info@schellinger-kg.de

www.schellinger-kg.de

