

Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic

Pellets lagern auf kleinstem Raum: Der Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic bewährt sich seit vielen Jahren als platzsparendes, materialschonendes und zuverlässiges Pelletentnahmesystem für den vorbereiteten Kellerraum.

Aktive Pelletentnahme von oben: Das System arbeitet im Lager von oben nach unten. Damit sind Auslaufschrägen überflüssig. Das Gerät dosiert die Pellets schonend und garantiert eine gleichbleibende Pelletqualität für eine optimale Verbrennung.



Einsatzbereich:

- › Lagerräume mit einer möglichst quadratischen Grundfläche bis 250 cm x 250 cm
- › Lager mit einer Raumhöhe zwischen 1,7 m und 3,0 m
- › Lagergrößen bis 8 t Füllmenge
- › Kesselleistungen bis 25 kW

Räume mit länglich geschnittener Grundfläche können in Abstimmung mit uns durch Schrägen auf die optimale quadratische Grundfläche angepasst werden. Der Arbeitsbereich von 200 cm bis 250 cm im Durchmesser bleibt bestehen. Gerne unterstützen wir bei der individuellen Planung.

Technische Daten Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic Basisgerät:

- Gewicht: 4 kg
- Höhe: 270 mm
- Durchmesser: 410 mm
- Schlauchanschluss: DN 50 mm
- Fördermenge: 5-6 kg/min
- Eingangsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Leistung: 23 W
- ATEX-Gerätegruppe: II
- ATEX-Gerätekategorie: 3D T100

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis in €

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic HZ

45135

Basisgerät Sonnen-Pellet Maulwurf Classic

Schlauchsystem, 5 m
montagefertig inkl. Elektroleitung und staubdichter Kabelsteckverbindung

Wanddurchführung für Saug- und Rückluftschlauch DN 50 mm

Handhebezug (manuelle Hebevorrichtung) inkl. Zugseil, Seilumlenkung und Handgriff

Kleinteile und Montagezubehör

- Der Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic mit Handhebezug ermöglicht das manuelle Anheben des Maulwurfs von außen in die Parkposition.



Sonnen-Pellet Maulwurf Classic CM

45310

Basisgerät Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic

Schlauchsystem, 5 m
montagefertig inkl. Elektroleitung und staubdichter Kabelsteckverbindung

Wanddurchführung für Saug- und Rückluftschlauch DN 50 mm

Comfort Modul (Automatische Hebevorrichtung) inkl. Hebemodul und Steuerung


Technische Daten Hebemodul:
Spannung: 24 V DC
Leistung: 12 W (max.)
Max. Silohöhe: 3,5 m

Technische Daten Steuerung:
Eingangsspannung: 230 V AC 50 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC

Kleinteile und Montagezubehör

- Der Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic mit Comfort Modul bringt den Maulwurf per Knopfdruck in die Parkposition und automatisch in die optimale Arbeitsposition.
- Als Sonderversion kann der Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic für Kugelerdtanks angefragt werden.



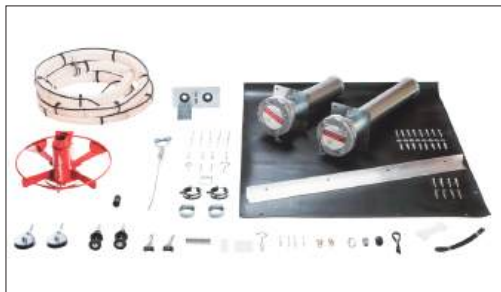

Artikelbezeichnung

Artikelnummer

Preis in €

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic HZ KG (gerade)

45225

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic HZ KW (45° Winkel)

45226

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic HZ (mit Handhebezug, Artikel 45135)

Prallmatte 1200 x 1000 cm mit Montageschiene

Befüllset Aluminium gerade (Artikel 47308) bzw. 45° Winkel (Artikel 47309) inkl. Kette und Belüfungsdeckel (siehe Seite 18).

- Das Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic Komplettset beinhaltet alle Komponenten für die Befüllung (gerades oder gebogenes Befüllrohr) und die Entnahme im selbst gebauten Maulwurf-Pelletlager.



Sonnen-Pellet Maulwurf Classic CM KG (gerade)

45312

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic CM KW (45° Winkel)

45313

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic CM (mit Hebemodul, Artikel 45310)

Prallmatte 1200 x 1000 cm mit Montageschiene

Befüllset Aluminium gerade (Artikel 47308) bzw. 45° Winkel (Artikel 47309) inkl. Kette und Belüfungsdeckel (siehe Seite 18).

- Das Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic Komplettset beinhaltet alle Komponenten für die Befüllung (gerades oder gebogenes Befüllrohr) und die Entnahme im selbst gebauten Maulwurf-Pelletlager.



Sonnen-Pellet Maulwurf Classic SA

45330

Sonnen-Pellet Maulwurf Classic HZ (mit Handhebezug, Artikel 45135)

Sauganlage inkl. Regelung, Zyklonklappe, Vollmeldesensor und elektrischem Ausgang für die Entnahmetechnik Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic

Technische Daten Sauganlage
 Gewicht: 35 kg
 Außenmaß in cm: 65 x 45 x 36
 Schlauchanschluss: DN 50 mm
 Eingangsspannung: 230 V AC 50 Hz
 Leistung: 1650 W (max.)

Saugschlauch mit Erdungslitze, DN 50 mm, Rolle á 20 m

Elektroleitung mit Maulwurf-Leitungsdose, 15 m

- Das Sonnen-Pellet Maulwurf® Classic HZ Set inkl. Sauganlage und komplettem Zubehör ermöglicht die automatische Pelletförderung für Pelletkessel oder -öfen ohne kesselseitiges Saugsystem.